


DE . Lieferumfang



DE . Sicherheitshinweise

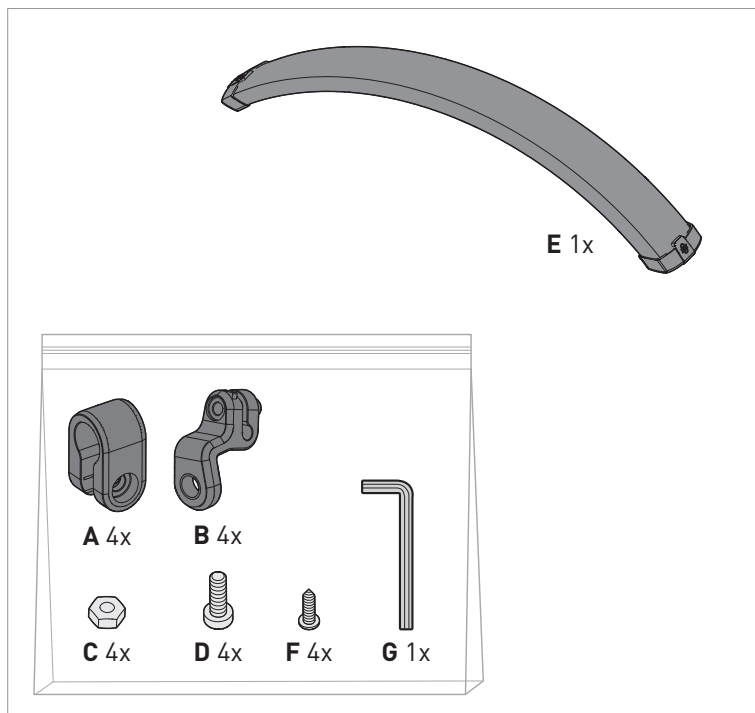


Das Produkt ist ausschließlich als Zubehörteil für den SKS Infinity Universal Gepäckträger zu verwenden. Montieren Sie daher zuvor den SKS Infinity Universal Gepäckträger fachgerecht und lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise.

Die Montageanleitung zum SKS Infinity Universal Gepäckträger finden Sie unter dem folgenden Link:




DE . Montage Radschutz


01 DE Strebenklemme (A) auf die Streben vom Gepäckträger clipsen.
Hinweis. Die Schraubensenkung muss immer nach außen zeigen.

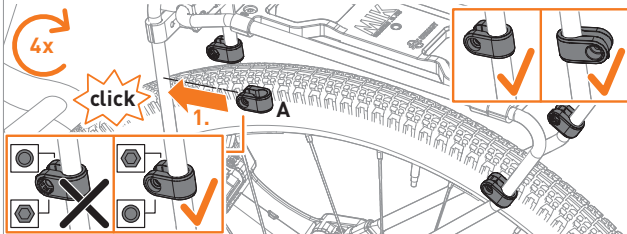


03 DE Radschutz (E) in die montierten Radschutz Aufnahmen einsetzen.

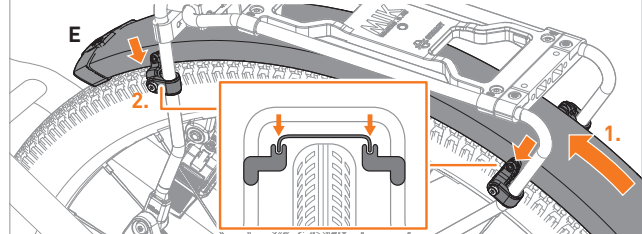


02 DE Radschutz Aufnahme (B) mit Mutter (C), Schraube (D) und dem Schlüssel (G) an Strebenklemme handfest anschrauben.
Hinweis. Auf die korrekte Ausrichtung achten. Radschutz Aufnahmen müssen jeweils zum Hinterrad zeigen.

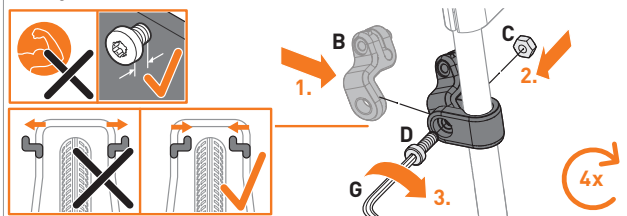


04 DE Finales Ausrichten des Radschutzes.
Hinweis. Achten Sie auf min. 1,5 cm Abstand zwischen Hinterrad und Radschutz.

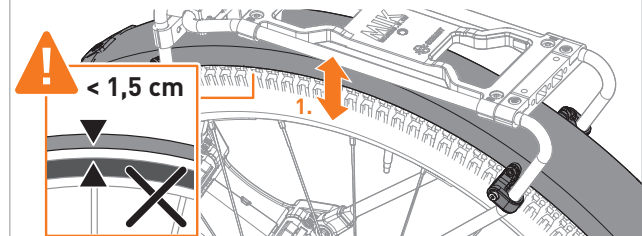

05 DE Schraube (D) mit dem Schlüssel (G) an der Strebenklemme (A) fest anziehen und so die Position des Radschutzes fixieren.
Hinweis. Schraube mit 1 Nm anziehen.

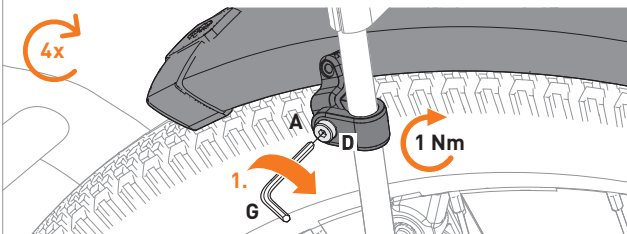

07 DE Sichtkontrolle. Prüfen Sie den Abstand des Radschutzes zum Hinterrad sowie den Freilauf des Rades.
Hinweis. Achten Sie auf min. 1,5 cm Abstand zwischen Hinterrad und Radschutz.

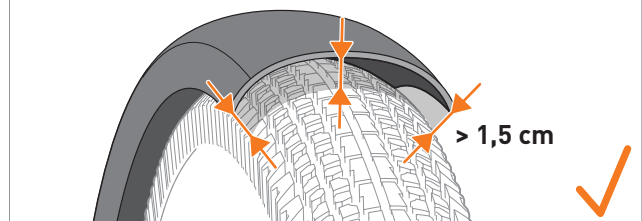

06 DE Radschutz (E) mit selbstschneidender Schraube (F) und dem Schlüssel (G) an der Radschutz Aufnahme montieren.

